




Fall arrester for working on lattice poles

Code: BW 200 + 2 x LE 101

The fall arrester for working on lattice poles is made of an energy absorber, ABM type, with double elastic safety lanyard from polyamide.

The maximum length of the system is 2 m, including the two attached connectors.

EN 353-2

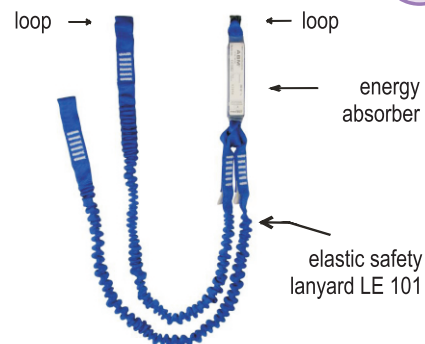

Opritor retractabil de cădere tip CR 210 (6 - 15 m)

Cod: CR 210 xx (xx - lungime cablu (m))

Opritoarele retractabile de cădere tip CR 210 sunt prevăzute cu cablu din oțel galvanizat cu diametrul de 4 mm și lungime cuprinsă între 6 și 15 m.

Carcasa opritorului este **metalică**, iar piesele componente sunt realizate din oțel. Capătul cablului este prevăzut cu un ochet de care este atașat un cârlig complet rotativ, prevăzut cu indicator de cădere.

În zona superioară, opritorul este prevăzut cu un mâner care are și rolul de element de legătură cu un alt conector sau direct, cu punctul de ancorare.

Dimensiuni de gabarit: 208 x 85 x 280 mm

Greutate: 5,3 kg ... 6,5 kg

EN 360



Opritor retractabil de cădere tip CR 220 (6 - 11 m)

Cod: CR 220 xx (xx - lungime cablu (m))

Opritoarele retractabile de cădere tip CR 220 sunt prevăzute cu cablu din oțel inoxidabil cu diametrul de 4 mm și lungime cuprinsă între 6 și 11 m.


Carcasa opritorului este din material **plastic**, iar piesele componente sunt realizate din oțel. Capătul cablului este prevăzut cu un ochet de care este atașat un cârlig complet rotativ, prevăzut cu indicator de cădere.

În zona superioară, opritorul este prevăzut cu un mâner care are și rolul de element de legătură cu un alt conector sau direct, cu punctul de ancorare.

Dimensiuni de gabarit: 208 x 85 x 280 mm

Greutate: 5,1 kg ... 5,9 kg

EN 360

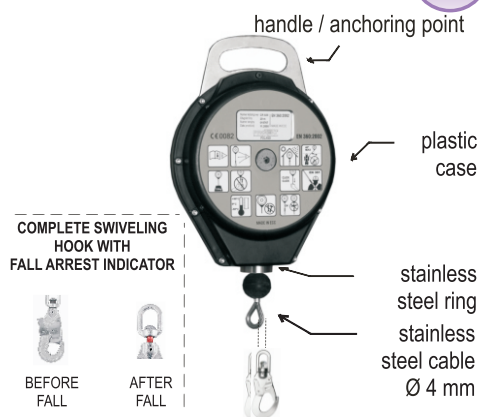

Opritor retractabil de cădere tip CR 240 (6 - 15 m)

Cod: CR 240 xx (xx - lungime cablu (m))

Opritoarele retractabile de cădere tip CR 240 sunt prevăzute cu cablu din oțel inoxidabil cu diametrul de 4 mm și lungime cuprinsă între 6 și 15 m.

Carcasa opritorului este din material **plastic**, iar piesele componente sunt realizate din oțel.

În partea de sus a carcasei opritorul este prevăzut cu un cârlig încorporat, **complet rotativ**, pentru ancorare.

Capătul cablului este prevăzut cu un ochet de care este atașat un cârlig complet rotativ, prevăzut cu indicator de cădere. În lateral, opritorul este prevăzut cu un mâner care nu are și rolul de punct de ancorare.

Pe cablu este montat un **arc amortizor**.

Dimensiuni de gabarit: 260 x 90 x 260 mm

Greutate: 4,1 kg ... 5,1 kg

EN 360

