

**Opritoare de cădere** sunt echipamente care pot fi montate pe frânghiile de acces (suporturi de ancorare flexibili) sau pe elemente rigide poziționate deasupra zonei de lucru. Atât opritoare de cădere, cât și suportii de ancorare flexibili sau rigizi sunt dispozitive de protecție împotriva căderii, componente ale sistemelor de lucru la înălțime. Opritoare de cădere sunt utilizate împreună cu absorbitoarele de energie, care au rolul de a prelua și descărca energia cinetică rezultată în urma unei căderi de la înălțime. Mecanismul sistemului de oprire a căderii trebuie să acționeze astfel încât să nu permită căderea lucrătorului pe o distanță mai mare de 0,5 m. Există două mari categorii de opritoare de cădere:

- opritoare de cădere cu alunecare pe suporturi de ancorare realizați din coardă din poliamidă (suporturi de ancorare flexibili);
- opritoare de cădere retractabile.

## Opritor de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil, tip Linostop II - AC 060 (D = 12 mm)

**Cod: AC 060**

Opritorul de cădere cu alunecare tip Linostop II este montat **nedetașabil** pe un suport de ancorare flexibil. Elementele metalice ale opritorului de cădere Linostop II sunt realizate din oțel inoxidabil.


Absorbitorul de energie ABM este realizat din chingă de poliamidă, acoperită cu un manșon din material plastic transparent și este fixat **nedemontabil** de opritorul de cădere. La celălalt capăt al absorbitorului este montat un cârlig cu închidere automată tip AZ 002.

Lungimea suportului de ancorare flexibil este variabilă, la alegerea clientului (10 m, 12 m, 15 m, 20 m, etc.).

Suportul de ancorare flexibil este realizat din coardă din poliamidă, de culoare albă, cu diametrul de 12 mm.

Sistemul poate fi livrat cu sau fără elemente de conectare (carabiniere/cârlige).

EN 353-2

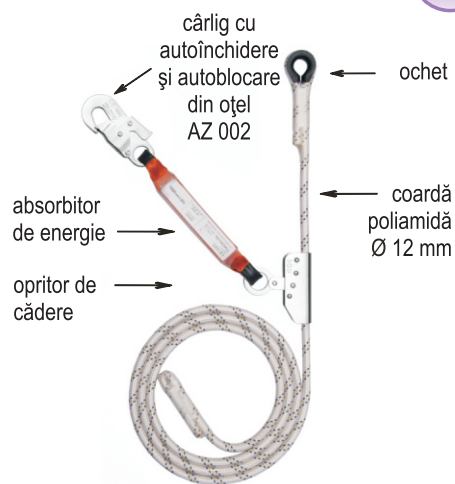

## Opritor de cădere cu alunecare, model detașabil tip AC 040 (D = 12 mm)


**Cod: AC 040**

Opritorul de cădere cu alunecare tip AC 040 poate fi montat pe un suport de ancorare flexibil cu diametrul de 12 mm.

Opritorul AC 040 poate fi detașat de pe frânghia suport.

Elementele opritorului de cădere AC 040 sunt realizate din oțel inoxidabil.

EN 353-2

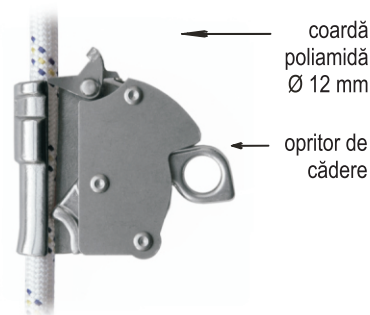

## Opritor de cădere cu alunecare, model detașabil tip AC 010 (D = 14 mm)

**Cod: AC 010**

Opritorul de cădere cu alunecare tip AC 010 poate fi montat pe un suport de ancorare flexibil cu diametrul de 14 mm.

Opritorul AC 010 poate fi detașat de pe frânghia suport.

Opritorul este prevăzut cu absorbitor de energie și cârlig cu închidere automată tip AZ 002 sau alte tipuri de elemente de conectare.

Elementele opritorului de cădere AC 010 sunt realizate din oțel zincat.

EN 353-2

