
Opritor retractabil de cădere tip CR 220 (6 - 11 m)

EN 360

Cod: CR 220 xx (xx - lungime cablu (m))

Opritoarele retractabile de cădere tip CR 220 sunt prevăzute cu cablu din oţel inoxidabil cu diametrul de 4 mm şi lungime cuprinsă între 6 şi 11 m.
Carcasa opritorului este din material **plastic**, iar piesele componente sunt realizate din oţel. Capătul cablului este prevăzut cu un ochet de care este ataşat un cârlig complet rotativ, prevăzut cu indicator de cădere.
În zona superioară, opritorul este prevăzut cu un mâner care are şi rolul de element de legătură cu un alt conector sau direct, cu punctul de ancorare.

Dimensiuni de gabarit: 208 x 85 x 280 mm
Greutate: 5,1 kg ... 5,9 kg

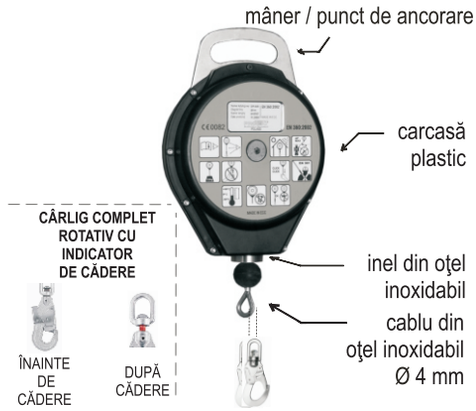


Opritor retractabil de cădere tip CR 240 (6 - 15 m)

EN 360

Cod: CR 240 xx (xx - lungime cablu (m))

Opritoarele retractabile de cădere tip CR 240 sunt prevăzute cu cablu din oţel inoxidabil cu diametrul de 4 mm şi lungime cuprinsă între 6 şi 15 m.
Carcasa opritorului este din material **plastic**, iar piesele componente sunt realizate din oţel.
În partea de sus a carcasei opritorul este prevăzut cu un cârlig încorporat, **complet rotativ**, pentru ancorare.
Capătul cablului este prevăzut cu un ochet de care este ataşat un cârlig complet rotativ, prevăzut cu indicator de cădere. În lateral, opritorul este prevăzut cu un mâner care nu are şi rolul de punct de ancorare.
Pe cablu este montat un **arc amortizor**.

Dimensiuni de gabarit: 260 x 90 x 260 mm
Greutate: 4,1 kg ... 5,1 kg

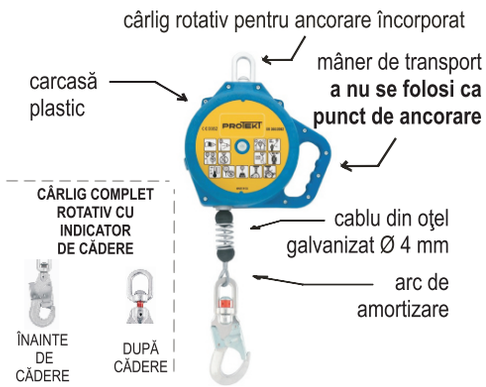

Opritor retractabil de cădere tip CR 300 (18 - 28 m)

EN 360

Cod: CR 300 xx (xx - lungime cablu (m))

Opritoarele retractabile de cădere tip CR 300 sunt prevăzute cu cablu din oţel galvanizat cu diametrul de 4 mm şi lungime cuprinsă între 18 şi 28 m.
Carcasa opritorului este din material **plastic**, iar piesele componente sunt realizate din oţel.
Capătul cablului este prevăzut cu un ochet de care este ataşat un cârlig complet rotativ, prevăzut cu indicator de cădere.
În zona superioară, opritorul este prevăzut cu un mâner care are şi rolul de element de legatură cu un alt conector sau direct, cu punctul de ancorare.

Dimensiuni de gabarit: 260 x 120 x 340 mm
Greutate: 11,15 kg ... 11,65 kg

