



Scară KRAUSE multifuncțională, din aluminiu - 2 sau 3 tronsoane

SR EN 131


Cod: vezi tabel

Scările KRAUSE multifuncționale, din două sau trei tronsoane, pot fi configurate în funcție de înălțimea la care se desfășoară lucrarea și de configurația zonei de lucru și pot fi utilizate în următoarele variante de lucru:


- ▶ rezemată, în variantă strânsă
- ▶ rezemată, în variantă extinsă prin culisare
- ▶ sub formă de scară dublă (tip Λ pentru varianta cu 2 tronsoane, tip λ pentru varianta cu 3 tronsoane)

La capătul tronsonului de bază, scările sunt prevăzute cu o bară stabilizatoare ce asigură mărirea suprafeței de așezare. Bara stabilizatoare este prevăzută cu capace antiderapante pentru a asigura o mai bună aderență pe suprafețe netede și pentru a împiedica alunecarea involuntară a scării.

Pentru a putea fi utilizate la lucrări pe stâlpi, scările Krause pot fi echipate (la cerere) cu dispozitive de ancorare și fixare care permit legarea scării de stâlp și asigurarea scării împotriva răsturnării precum și a lucrătorului, prin intermediul unor sisteme de oprire a căderii (pag.92 - 93) sau cu un sistem de role pentru a facilita culisarea scării pe stâlp.

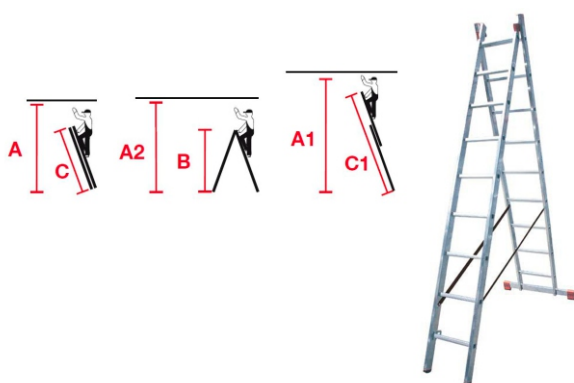

**Scară KRAUSE multifuncțională din aluminiu
- 2 tronsoane -**

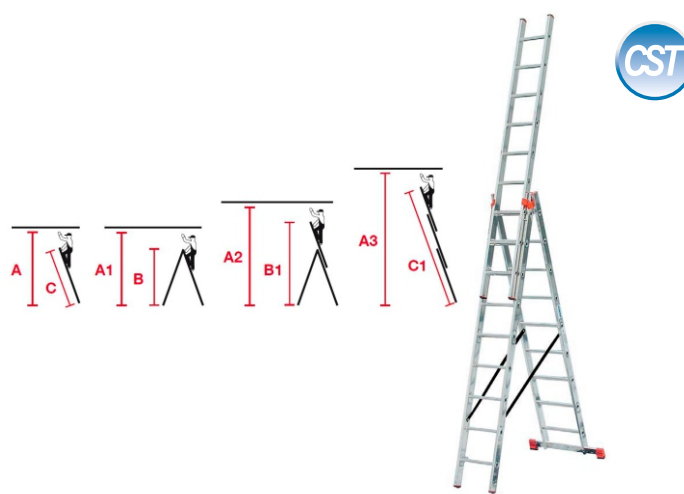

**Scară KRAUSE multifuncțională din aluminiu
- 3 tronsoane -**

Scara multifuncțională din 2 tronsoane	Corda	Dubilo	Corda	Dubilo
Codul scării	030283	129475	030221	129505
Număr tronsoane x trepte	2 x 8	2 x 9	2 x 11	2 x 12
Înălțime de lucru A (m)	3,20	3,90	4,05	4,70
Înălțime de lucru A1 (m)	4,85	5,50	6,20	7,15
Înălțime de lucru A2 (m)	3,45	4,15	4,30	4,95
Înălțime scară dublă B (m)	2,15	2,60	2,95	3,40
Lungime strânsă C (m)	2,25	2,70	3,10	3,55
Lungime extinsă C1 (m)	3,90	4,35	5,30	6,05
Masa (kg)	8,20	10,5	12,20	14,5

Scara multifuncțională din 3 tronsoane	Corda	Corda	Tribilo	Corda	Tribilo	Corda	Tribilo	Tribilo
Codul scării	030375	030399	129673	030405	129680	030429	129703	129727
Număr tronsoane x trepte	3 x 7	3 x 9	3 x 9	3 x 10	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Înălțime de lucru A (m)	2,95	3,50	3,90	3,75	4,15	4,05	4,70	5,25
Înălțime de lucru A1 (m)	3,20	3,75	4,15	4,00	4,40	4,30	4,95	5,45
Înălțime de lucru A2 (m)	3,75	4,55	4,95	5,10	5,45	5,35	6,55	7,60
Înălțime de lucru A3 (m)	5,10	6,20	7,10	7,00	7,95	7,25	9,55	11,20
Înălțime scară B (m)	1,85	2,40	2,60	2,70	2,85	2,95	3,40	3,90
Înălțime scară B1 (m)	2,95	3,75	4,20	4,30	4,70	4,55	5,80	6,85
Lungime strânsă C (m)	1,95	2,50	2,70	2,80	3,00	3,10	3,55	4,10
Lungime extinsă C1 (m)	4,20	5,30	6,05	6,15	6,90	6,45	8,60	10,25
Masa (kg)	10,0	13,5	16,7	16	18,3	18	27,25	31,3