



Sistem cu scripete pentru ridicarea de la sol a clemelor de legare la fază tip CAA ale scurtcircuitoarelor trifazate LEA MT - cod Msp-CAA-AS-3xSp/lp-O/p

Cod: P 2322

Domeniul de utilizare: aplicarea de la sol a scurtcircuitoarelor mobile trifazate echipate cu cleme CAA pe conductoarele LEA de medie tensiune


Mod de utilizare: ridicarea de la sol și aplicarea pe conductoarele LEA a clemelor de legare la fază se realizează cu ajutorul clemei de ridicare tip CAA (1), prevăzută cu un scripete și aplicată în prealabil pe cea mai înaltă fază a liniei electrice aeriene de medie tensiune.

Fiecare clemă de legare la fază a scurtcircuitului trifazat este fixată succesiv în prelungitorul de prăjină (3) montat în vârful prăjinii electroizolante telescopice de 9 m (PTU-AS-400-6c), iar prin tragerea cordonului de ridicare (2), trecut prin scripetele clemei de ridicare (1), clemă de legare la fază este ușor ridicată la înălțimea necesară aplicării acesteia pe conductorul LEA.

Demontarea clemelor de legare la fază de pe conductorul LEA este realizată prin intermediul cârligului de demontare CDA/C montat direct în sistemul de cuplare al prăjinii electroizolante telescopice.

Componente:

- Clemă de ridicare tip CAA cu scripete (1) – 1 bucată
- Cordon de ridicare (Ø 8 mm) (2) – 1 bucată
- Prelungitor prăjină (3) – 1 bucată
- Cârlig demontare CDA/C (4) – 1 bucată
- Suport de înfășurare pentru cordon de ridicare (5) – 1 bucată

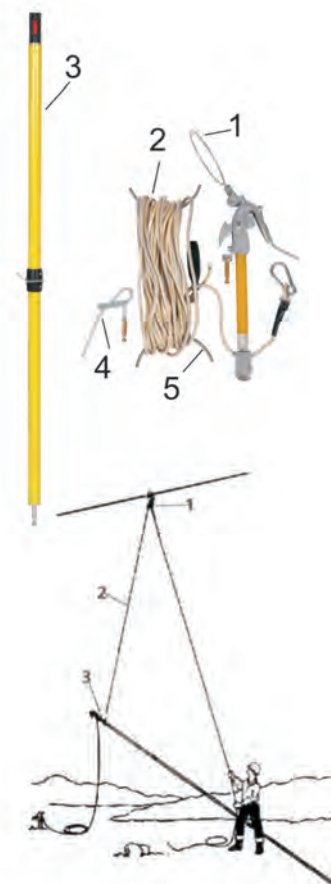

Caracteristici tehnice

Înălțimea maximă a conductoarelor LEA MT (m)	11
Lungime cordon ridicare (m)	30
Masa (kg)	2,8

Suporturi (rastele) pentru depozitarea scurtcircuitoarelor și prăjinilor

Domeniul de utilizare: în încăperi interioare din stații electrice, pentru a asigura depozitarea corespunzătoare a echipamentelor

Mod de aplicare: se fixează permanent pe perete prin intermediul unor dibluri

Tipuri de suporturi:

- ✓ **cu formă fixă**, prevăzute cu suport semicircular pentru agățarea cablurilor scurtcircuitoarelor
- ✓ **cu formă fixă**, prevăzute cu suport semicircular pentru agățarea cablurilor scurtcircuitoarelor și cârlige pentru agățarea prăjinilor sau a altor echipamente ambalate în huse de protecție

