



Dispozitiv personal de alarmare - tip Evacuid PRO

EN 61000-6-2 **EN 61000-6-3**

Cod: Evacuid PRO

Dispozitivul personal de alarmare Evacuid PRO este un echipament destinat personalului care lucrează în condiții deosebit de periculoase: membrii echipelor de intervenție și evacuare rapidă, pompierilor, salvatorilor minieri, personalului care lucrează în mine, canale, tunele, cisterne, incinte cu pericol de explozie, etc.



Dispozitivul Evacuid PRO prezintă funcția de a semnaliza acustic și luminos accidentarea urmată de imobilitatea persoanei care îl poartă.

Având forma unei brățări pentru încheietura mâinii, dispozitivul este astfel conceput încât să sesizeze lipsa mișcării persoanei purtătoare și să autodeclanșeze avertizările optice (ledurile laterale de culoare roșie care pot fi ușor identificate în zonele cu mult fum și de semnalizarea optică a 2 leduri de culoare albă) și acustice (90 dB la 3 m distanță) în cazul în care persoana rămâne nemișcată, așa cum se poate întâmpla în cazul în care își pierde cunoștința dintr-un anumit motiv sau în cazul în care este surprinsă de o explozie sau imobilizată de prăbușirea unui perete, tunel sau mobilier.

Prin simpla atașare la încheietura mâinii, dispozitivul, senzorul de mișcare și funcția de iluminare se autoactivează, trecând în faza de funcționare. Alarmarea se poate declanșa automat în cazul în care dispozitivul sesizează lipsa oricărei mișcări pe o perioadă de circa 25 de secunde sau poate fi declanșată voluntar, de către purtător, prin acționarea butonului de pe partea frontală a dispozitivului.

Pe parcursul utilizării, dispozitivul poate fi folosit ca o lanternă atașată la mâna salvatorului.

Opțional, dispozitivul poate fi livrat și cu un kit special pentru fixarea la centură.

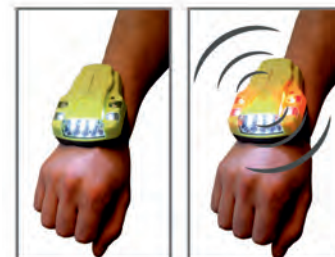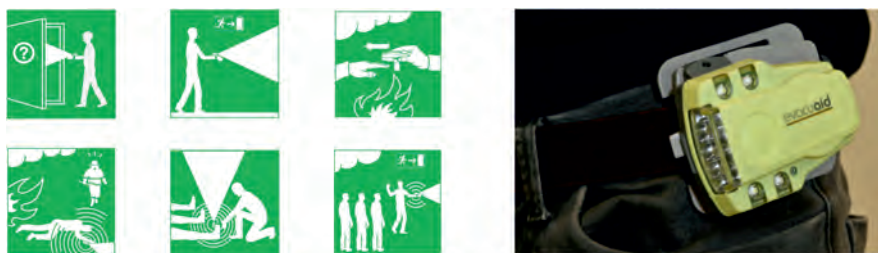

Caracteristici tehnice

Grad de protecție	IP 67
Avertizare acustică (frecvențe)	900, 3000 și 6000 Hz
Funcție de iluminare	3 LED-uri albe
Avertizare luminoasă	2 LED-uri albe + 2 LED-uri roșii
Alimentare	2 baterii cu litiu 1,5 V (AA) - incluse
Dimensiuni (mm)	83 x 69 x 32
Masa (gr)	160

Huse pentru transport echipamente

Husele pot fi folosite pentru transportul și depozitarea echipamentelor de protecție (scurtcircuitoare, dispozitive și echipamente de ancorare, prăjini electroizolante, detectoare de tensiune, căști de protecție, mănuși electroizolante, etc.)

Husele sunt realizate din material textil impermeabil, având diverse dimensiuni și forme.

Uzual, husele sunt dotate cu un buzunar interior pentru documente și cu un locaș exterior pentru eticheta de identificare a produsului.

Tip husă scurtcircuitoare	Dimensiuni de gabarit (cm)
Husă scurtcircuit LEA JT	20 x 26 x 60
Husă mică scurtcircuitoare	20 x 20 x 45
Husă medie scurtcircuitoare	25 x 25 x 60
Husă mare scurtcircuitoare	30 x 30 x 70

